


c a t a l o g u e



.00

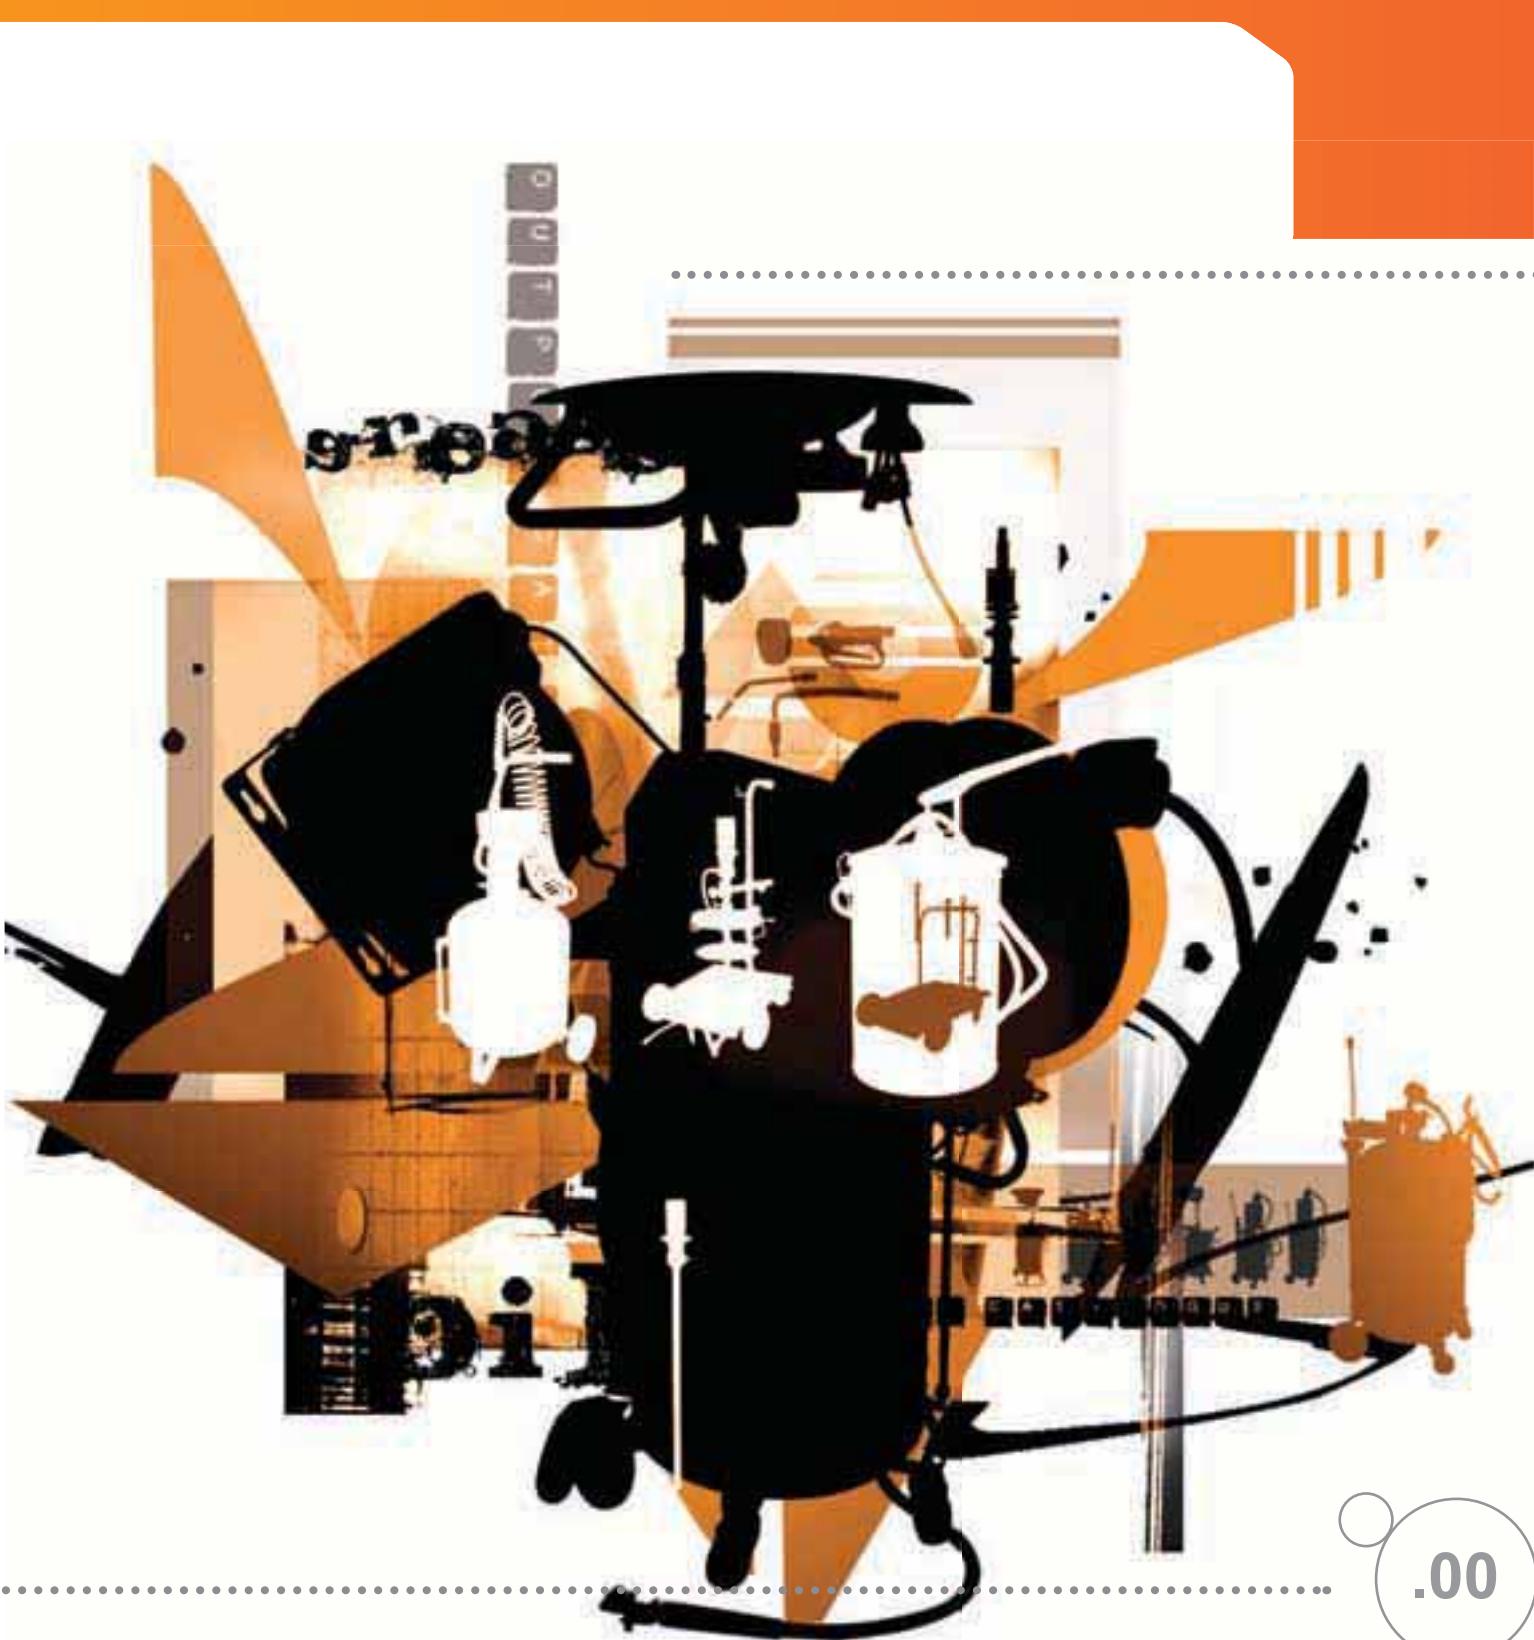

## /// Inhoud - Contenu

### 1. OLIEDISTRIBUTIE - DISTRIBUTION DE HUILE

. Mobiele oliedistributiekit 3/1 - Ensemble pneumatique huile 3/1 .....	3
. Mobiele oliedistributiekit 5/1 - Ensemble pneumatique huile 5/1 .....	4
. Pneumatische muurkit - Kit mural pneumatique .....	5
. Pneumatische oliepompen - Pompe pneumatique huile .....	6
. Aanpasbare verlengset - Set de rallonge ajustable .....	7
. Anti-drup bakje - Egouttoir amovible .....	7
. Flexibele olieslang - Flexible pour huile .....	8
. Olieverdeelpistolen - Poignées de distribution .....	9 - 10
. Vatenkarren - Chariots pour fût .....	11
. Pneumatische olieverdeler - Distributeur d'huile pneumatique .....	12
. Nevelspuit - Nébulisateur .....	13

### 2. VETDISTRIBUTIE - DISTRIBUTION GRAISSE

. Mobiele vetcamperset 50/1 - Ensemble pneumatique 50/1 .....	15
. Pneumatische vetcamp 50/1 - Pompe de graisse pneumatique 50/1 .....	16
. Vatdeksels en volgplaten - Couvercle pour fût & plateau suiveur .....	17
. Vetcamp en accessoires - Poignée et accessoires de graissage .....	18

### 3. SLANGHASPELS - ENROULEURS

. Open haspels - Enrouleurs non carrossés .....	20
. Gesloten haspels - Enrouleurs carrossés .....	21

### 4. BRANDSTOFVERDELING - DISTRIBUTION DE CARBURANT


. Elektrische pompset - Groupe électrique .....	23 - 25
. Draagbare pompkit - Kit portable .....	26
. Zelfaanzuigende pomp - Groupe gazole auto-amorçant .....	27
. Accessoires .....	28
. Brandstofpistool - Pistolet pour carburant .....	29

### 5. VUILE OLIE RECUPERATIE - RECUPERATION DES HUILES USEES


. Pneumatische oliezuigers en opvangers .....	31 - 33
. Vidangeurs pneumatiques par aspiration & gravité .....	31 - 33

### 6. MANUEEL GAMMA - GAMME MANUELLE

. Gietkannen en maatbekers - Brocs verseur & verres gradués .....	35 - 36
. Oliespuitjes - Burette d'huile .....	37
. Trechter - Entonnoirs .....	38 - 39
. Handpompen - Pompes manuelles .....	40 - 42
. Refractometer - Réfractomètre .....	43
. Manuelle oliezuiger - Aspirateur d'huile manuel .....	43
. Vetspuit - Poignée de graissage .....	44 - 45
. Vetspuit accessoires - Accessoires pour poignée de graissage .....	46
. Manuelle oliepomp met reservoir - Pompe manuelle avec réservoir .....	46
. Manuelle vetcamp met reservoir - Pompe à graisse manuelle avec réservoir .....	47
. Handsmeerpomp - Pompe de graissage manuelle .....	47
. Vat -en ketelaccessoires - Accessoires pour fût et cuve .....	48
. F.R.L. & manometer - F.R.L. & manomètre .....	49
. Vatenlekbak - Bac de retention .....	50

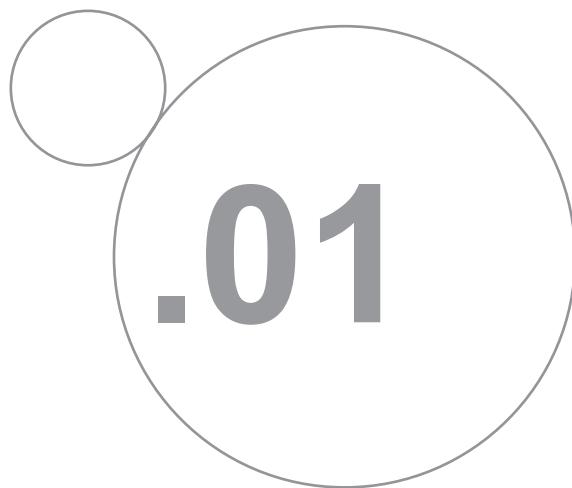

.01

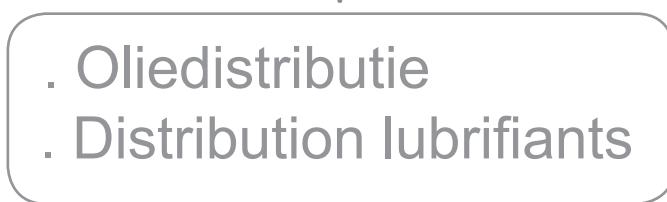

. Oliedistributie  
. Distribution lubrifiants



.02



### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



. Mobiele oliedistributiekit 3/1  
. Ensemble pneumatique huile 3/1

#### ° REF 100.30 - 100.31 - 100.32

. Deze complete kit is geschikt voor vaten van 50 liter tot 220 liter.  
De pneumatische pomp kan oliën verpompen tot een viscositeit van SAE 150.

. Le set complet est développé pour les fûts de 50 jusqu'à 220 litres.  
La pompe pneumatique peut transvaser des huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 150

. De oliedistributiekits zijn uitgerust met :  
 - Pneumatische oliepomp 3:1  
 - Multifunctionele trolley met twee vaste en twee zwenkwielen  
 - Digitaal oliepistool met draakoppeling  
 - Een olieflexibel van 4 meter of een haspel met een lengte van 15 meter

. Le set contient :  
 - pompe pneumatique 3 :1  
 - chariot multifonctionnel avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes  
 - pistolet digital avec raccord tournant  
 - flexible de 4m ou enrouleur de 15m

	50-60l	200l	200l + haspel 200l + enrouleur
Ref	100.30	100.31	100.32

### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



. Mobiele oliedistributiekit 5/1  
. Ensemble pneumatique huile 5/1

#### ° REF 100.33 - 100.34 - 100.35

. Deze complete kit is geschikt voor vaten van 50 liter tot 220 liter.  
De pneumatische pomp kan oliën verpompen tot een viscositeit van SAE 250.

. Le set complet est développé pour les fûts de 50 jusqu'à 220 litres.  
La pompe pneumatique peut transvaser des huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 250

. De oliedistributiekits zijn uitgerust met :  
- Pneumatische oliepomp 5:1  
- Multifunctionele trolley met twee vaste en twee zwenkwielen  
- Digitaal oliepistool met draaikoppeling  
- Een olieflexibel van 4 meter of een haspel met een lengte van 15 meter

. Le set contient :  
- pompe pneumatique 5 :1  
- chariot multifonctionnel avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes  
- pistolet digital avec raccord tournant  
- flexible de 4m ou enrouleur de 15m

	50-60l	200l	200l + haspel 200l + enrouleur
Ref	100.33	100.34	100.35



### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



. Deze complete kit is opgebouwd uit een pneumatische oliepomp, muurhouder, een flexibel en een aanzuigbuis met vatadapter  
. Optioneel kan deze set uitgerust worden met een slanghaspel of een flexibele leiding.

. Le set complet contient une pompe à huile pneumatique, un support mural, un flexible et un tube d'aspiration avec adapteur pour fûts.

. Le set peut être équipé d'un enrouleur ou d'un flexible (optionnel)

#### Muurpomp oliekit / Pompe murale

	1:1	3:1	5:1	1:1 + digit. Pistool + 4m flexibel	3:1 + digit. Pistool + 4m flexibel	5:1 + digit. Pistool + 4m flexibel	1:1 + haspel + digit. Pist.	3:1 + haspel + digit. Pist.	5:1 + haspel + digit. Pist.
Ref	100.50	100.51	100.52	100.53	100.54	100.55	100.56	100.57	100.58

### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



. Pneumatische oliepompen  
. Pompe pneumatique huile

Drukverhouding Rapport	1:1	3:1	5:1
Werkdruk in bar Pression en bar	5-8	5-8	5-8
Luchtverbruik Consommation d'air	100	100	100
Max. Debiet Débit max	18	12	14
Inlaat Entrée	1/4"	1/4"	1/4"
Uitlaat Sortie	1/2"	1/2"	1/2"
Geluidsniveau (db) Niveau sonore	82	82	82
Max. viscositeit (sae) Viscosité max	120	150	250

- . doordacht design & clean uitzicht
- . precisie onderdelen voor een uitgebalanceerd geheel
- . eenvoudig te bedienen en te onderhouden
- . uitermate geschikt voor het verpompen van grote volumes
- . voorzien van een 2" vatadapter
- . stil, efficiënt en betrouwbaar
- . laag geluidsniveau
  
- . Design réfléchi et clean
- . Pièces de précision pour un ensemble équilibré
- . Facile à manier et à entretenir
- . Convient particulièrement pour transvaser de grands volumes
- . Equipé d'un 2" adaptateur pour fûts
- . Silencieux, efficace et fiable
- . Niveau sonore bas

	1:1	1:1	1:1	3:1	3:1	3:1	5:1	5:1	5:1
Montage	Muur Mur	60 l	200 l	Muur Mur	60 l	200 l	Muur Mur	60 l	200 l
Lengte aanzuig- buis (mm) Longueur tube d'aspiration	270	730	940	270	730	940	270	730	940
Ref	100.01	100.03	100.04	100.05	100.06	100.07	100.08	100.09	100.10



### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants




° REF 100.40 - 100.41 - 100.42

. Aanpasbare verlengset voor alle OUTPUT pneumatische oliepompen, voorzien van filter en terugslagklep

. Set de rallonge ajustable pour toutes les pompes à huile pneumatiques OUTPUT, équipé d'un filtre et d'un clapet de retenue

Vat/fût	60 l	200 l	Ketel/ 1200 l Cuve/ 1200l
Lengte Longueur	60 cm	80 cm	160 cm
Ref	100.40	100.41	100.42

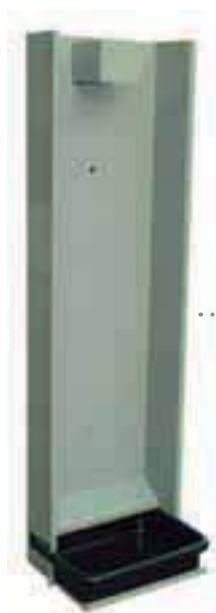

° REF 100.62

. Anti-drup bakje voor muurbevestiging met houder voor pistool.

. Egouttoir amovible avec support de poignée.

### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



#### ° REF 100.23 - 100.24 - 100.22

##### . Flexibele olieslang

- SAE 100 R1, werkdruk tot 138 bar
- 1/2" mannelijke + vrouwelijke aansluiting

##### . Flexible pour huile

- SAE 100 R1, pression jusqu'à 138 bar
- 1/2" raccord masculin + féminin

Diameter Diamètre	1/2"	1/2"	1/2"
Lengte Longueur	2 m	4 m	8 m
Ref	100.23	100.22	100.24



### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



#### ° REF 600.08 - 600.04

. Eenvoudig oliepistool met draaikoppeling en vaste of flexibele uitgang met anti-drup tuit.

. Pistolet simple pour huile avec raccord tournant et sortie fixe ou flexible avec anti-goutte.



#### ° REF 600.09 - 600.10

. Digitaal oliepistool met vaste of flexibele swivel met anti-drup tuit, voorzien van vijf-cijfer telwerk met een precisie van +/- 0.5%. Beurtteller en totaalteller.

. Poignée huile digitale avec raccord tournant fixe ou flexible avec un clapet antigoutte. Equipée d'un compteur à 5 chiffres avec une précision de +/- 0.5%. Compteur partiel et remise à zéro et totalisateur

### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



#### ° REF 600.11

- . Manueel oliepistool met teller, voorzien van draaikoppeling  $\frac{1}{2}$ " aansluiting en flexibel met anti-drup tuit.
- . Poignée compteur mécanique avec raccord tournant  $\frac{1}{2}$ " et flexible anti-goutte à bec droit

#### ° REF 600.12

- . Elektronisch instelbaar oliepistool , voorzien van draaikoppeling  $\frac{1}{2}$ " en flexibel met anti-drup tuit
- . Poignée compteur électronique à présélection avec raccord tournant  $\frac{1}{2}$ " et flexible anti-goutte à bec droit



#### ° REF 600.13

- . Digitaal telwerk
- . Compteur digital



### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



. Vatenkarren  
. Chariot pour fût

#### ° REF 100.19 - 100.20 - 100.21

. Een maximale mobiliteit wordt gewaarborgd door twee vaste wielen en twee zwenkwielen.  
Het vat wordt gefixeerd dmv een klem, om te vermijden dat het van de kar valt.  
De vatenkar met bestelnummer 100.21 is een extra zware uitvoering en speciaal ontwikkeld voor montage van een slanghaspel.

. La mobilité maximale est garantie grâce aux 2 roulettes fixes et aux 2 roulettes pivotantes.  
Le fût est fixé par une agrafe afin d'éviter que le fût tombe du chariot.  
Le chariot pour fûts (N° de commande 100.21) est un modèle heavy-duty et est spécialement développé pour la fixation d'un enrouleur.

Vatinhoude Capacité du fût	20-60 kg	200 kg	200 kg
Gewicht Poids	11 kg	21 kg	41 kg
Ref	100.19	100.20	100.21

### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants



- . Pneumatische olieverdeler
- . Distributeur d'huile pneumatique

Tankinhoud ( l ) Capacité	30
Werkdruk ( bar ) Pression	7-8
Lengte flexibel ( m ) Longueur du flexible	2
Max. Werkdruk ( bar ) Pression max	10
Grootte tank ( mm ) Dimensions réservoir	304 x 500
Grootte dispenser ( mm ) Dimensions nébulisateur	380 x 310 x 930
Gewicht ( kg ) Poids	15
Ref	700.05

° REF 700.05

. Voorzien van een niveaumeter en een verdeelpistool met flexibele uitloop.  
Eens gevuld met olie ( tot 4/5 van de ketel ) en op druk gebracht tot 7 à 8 bar werkt de oliedispenser volledig autonoom, permanente aansluiting op de drukleiding is niet nodig.

. Equipé d'un indicateur de niveau et d'un pistolet avec flexible  
Une fois rempli avec de l'huile (jusqu'à 4/5 du réservoir) et mis sous pression (7 à 8 bar), le nébulisateur fonctionne complètement autonome. Un raccordement permanent au tuyau de refoulement n'est pas nécessaire.



### /// Oliedistributie - Distribution lubrifiants




. Nevelspuit  
. Nébulisateur

<b>Tankinhoud ( l )</b>	30
<b>Capacité</b>	
<b>Werkdruk ( bar )</b>	7-8
<b>Pression</b>	
<b>Lengte flexibel ( m )</b>	5
<b>Longueur du flexible</b>	
<b>Max. Werkdruk ( bar )</b>	10
<b>Pression max</b>	
<b>Grootte tank ( mm )</b>	304 x 500
<b>Dimensions réservoir</b>	
<b>Grootte dispenser ( mm )</b>	380 x 310 x 930
<b>Dimensions nébuliseur</b>	
<b>Gewicht ( kg )</b>	15
<b>Poids</b>	
<b>Ref</b>	700.06

° REF 700.06

. Voorzien van een niveaumeter en een nevelspuit met flexibele spiraalslang.  
Eens gevuld met vloeistof ( tot 3/4 van de ketel ) en op druk gebracht tot 7 à 8 bar werkt de oliedispenser volledig autonoom, permanente aansluiting op de drukleiding is niet nodig.  
Deze druk nevelspuit is uitermate geschikt voor het vernevelen van : niet-toxische detergентen, smeermiddelen met een lage viscositeit, ontvormingsoliën, enz...

. Equipé d'un indicateur de niveau et d'un tuyau en spirale flexible  
Une fois rempli (jusqu'à 3/4 du réservoir) et mis sous pression (7 à 8 bar), le nébuliseur fonctionne complètement autonome. Un raccordement permanent au tuyau de refoulement n'est pas nécessaire. Le nébuliseur est spécialement développé pour nébuliser des détergents non toxiques, des lubrifiants à basse viscosité, des huiles démolantes,...

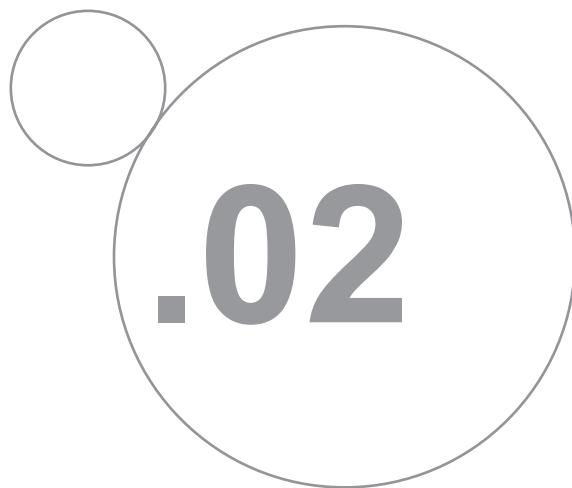

.02



. Vetdistributie  
. Distribution Graisse



### /// Vetdistributie - Distribution graisse



. Mobiele vettelpompset 50/1  
. Ensemble pneumatique 50/1

° REF 200.20 - 200.21 - 200.22 - 200.23

. Deze complete systemen zorgen voor een probleemloze en efficiënte vetverdeling. De vettelpistolen zijn uitgerust met een "Z" koppeling voor een groter gebruiksgemak. Voor een langere levensduur van de pomp is deze voorzien van een luchtbehandelingsset.

De mobiele vetteldistributiekits zijn uitgerust met :

- Pneumatische vettelpomp 50:1
- Multifunctionele trolley met twee vaste en twee zwenkwielen
- Vatdeksel en volgplaat
- Een vettflexibel van 4 meter of een haspel met een lengte van 15 meter
- Vettspuit met "Z" koppeling

. Ces systèmes complets garantissent une distribution efficace et sans problèmes. Les pistolets sont équipés d'un raccord "Z" pour un usage confortable. La pompe est équipée d'un FRL (réducteur de pression - filtre à air - lubrificateur) pour une durée de vie plus longue.

Le set mobile de graissage contient :

- Pompe pneumatique 50:1
- Chariot multifonctionnel avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- Couvercle et plateau suiveur
- Flexible de 4m ou enrouleur de 15m
- Pistolet de graissage avec raccord en Z

	18 - 30 kg	50 - 60 kg	180 kg	180 kg + haspel 180 kg + enrouleur
Ref	200.20	200.21	200.22	200.23

### /// Vetdistributie - Distribution graisse

#### ° REF 200.01 - 200.02 - 200.03

- **Pneumatische vetcilinder**, distributie van alle soorten vet over korte en lange afstand

- Mooi doordacht ontwerp voor een lange levensduur

- Eenvoudig te bedienen en te onderhouden

- **Pompe de graissage pneumatique**, distribution de toutes sortes de graisse à faible et à grande distance

- Design bien réfléchi pour une longue durée de vie

- Facilement à manier et à entretenir



	50:1	50:1	50:1
<b>Montage</b>	18 kg	50 kg	200 kg
<b>Lengte aanzuigbuis ( mm )</b> <b>Longueur tube d'aspiration</b>	480	740	940
<b>Ref</b>	200.01	200.02	200.03

<b>Drukverhouding Rapport</b>	50:1
<b>Werkdruk in bar Pression en bar</b>	5 - 8
<b>Luchtverbruik Consommation d'air</b>	151
<b>Max. debiet ( g/min ) Débit max ( g/min )</b>	800
<b>Inlaat Entrée</b>	1/4"
<b>Uitlaat Sortie</b>	1/4"
<b>Geluidsniveau ( db ) Niveau sonore ( db )</b>	82



### /// Vetdistributie - Distribution graisse

- . Vatdeksels & volgplaten
- . Couvercle pour fût & plateau suiver



° REF 200.06 - 200.07 - 200.08 - 200.09

. Sluit het vatvat af en fixeert de pomp.

. Ferme le fût et fixe la pompe

<b>Diameter Diamètre</b>	310 mm	385 mm	420 mm	600mm
<b>Vatinhouder Capacité du fût</b>	16 - 30 kg	50 - 60 kg	50 - 60 kg	180-220 kg
<b>Ref</b>	200.06	200.07	200.08	200.09



° REF 200.11 - 200.12 - 200.13 - 200.14

. Onmisbaar bij het verpompen van een vast vet, de plaat wordt door de vettomp naar beneden gezogen en zorgt ervoor dat het vat volledig geleegd wordt.

. Indispensable pour transvaser une graisse rigide.  
Le plateau est aspiré vers le bas par la pompe de graissage et garantit le vidange complet du fût

<b>Diameter Diamètre</b>	310 mm	370 mm	410 mm	585 mm
<b>Vatinhouder Capacité du fût</b>	16 - 30 kg	50 - 60 kg	50 - 60 kg	180-220 kg
<b>Ref</b>	200.11	200.12	200.13	200.14

## /// Vetdistributie - Distribution graisse





### ° REF 200.04 - 200.05 - 200.15

- SAE 100 R2, werkdruk tot 45 bar
- 1/4" mannelijke en vrouwelijke aansluiting
- SAE 100 R2, pression jusqu'à 45 bar
- 1/4" raccord masculin + féminin

Diameter Diamètre	1/4"	1/4"	1/4'
Lengte Longueur	2 m	8 m	4 m
Ref	200.04	200.05	200.15

### ° REF 600.01

- . **Vetpistool** compleet met vaste uitgang en hogedruk vetslang met 4-klaus vetkop en draaikoppeling
- . **Poignée de graissage** avec sortie fixe et flexible haute pression avec agrafe 4 mors et raccord tournant

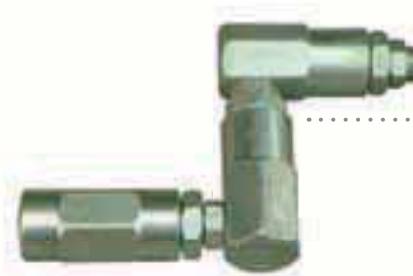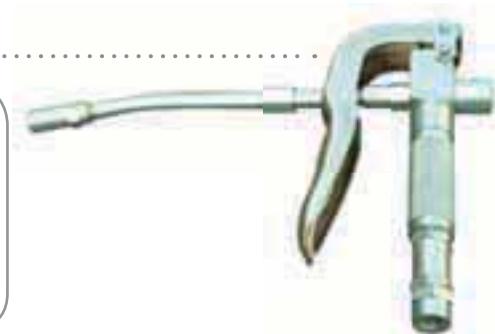

### ° REF 600.02

- . **Z-koppeling**, zorgt voor een groter gebruiksgemak bij het smeren  
Aansluiting 1/4"
- . **Raccord en Z** garantit un usage plus efficace lors de la lubrification  
Raccord : 1/4 "

/// Slanghaspels - Enrouleurs

.....



.03

. Slanghaspels  
. Enrouleurs



### /// Slanghaspels - Enrouleurs



° REF 500.03 - 500.02 - 500.01 - 500.20

. Heavy duty


. De **OUTPUT** automatische slanghaspels zorgen voor een veiligere werkplaats en een langere levensduur van het materiaal.

De geleidingsarm van de haspels is instelbaar voor een vlot op- en afrollen van de flexibel. De flexibel is op meerdere standen te blokkeren.

. Les enrouleurs automatiques d'**OUTPUT** garantissent un lieu de travail plus sûr et une durée de vie plus longue du matériel.

Le bras qui guide le flexible est réglable pour facilement dérouler et rembobiner le flexible. L'enrouleur peut être bloqué dans différentes positions.

Toepassing Application	Lucht/Water Air/Eau	Water/Olie Eau/Huile	Vet/Hy- draulische olie	Water/ Lucht / olie Eau /Air / huile
Flexibel diameter Diamètre flexible	3/8"	1/2"	1/4"	1"
Aansluiting Raccord	3/8"	1/2"	1/4"	1"
Max bar	20	138	345	20
Lenge flexibel in meter Longueur flexible en m	15	15	15	15
Gewicht in kg Poids en kg	22	27	24	45
Ref	500.03	500.02	500.01	500.20

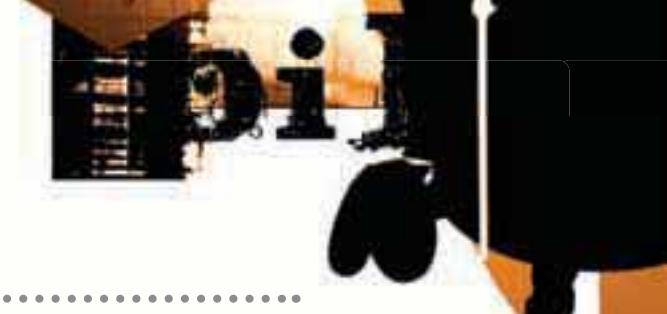

### /// Slanghaspels - Enrouleurs



. LED-slanghaspel voor een betere lichtopbrengst.  
. Enrouleur LED pour une lumière plus claire.



. TL-slanghaspel, ook verkrijgbaar met gloeilamp.  
. Enrouleur TL, aussi disponible avec ampoule.



. Persluchthaspel  
. Enrouleur air comprimé



. Elektrisch verlengsnoer  
. Rallonge électrique

. Kunststof slanghaspels vervaardigd uit schokbestendig polypropyleen.  
De flexibel is op verschillende lengtes te blokkeren voor een veilige werksituatie.  
Voorzien van een muurhouder voor bevestiging, 180° draaibaar.


. Enrouleurs en plastique, faits de polypropylène antichoc.  
Le flexible peut être bloqué dans différentes positions ce qui élimine les causes d'accident.  
Equipé d'un support pour fixation murale, tournant 180°

Toepassing Application	Licht Lumière LED	Licht Lumière TL	Licht Lumière gloeilamp	Verleng- snoer Rallonge	Perslucht Air comprimé
Aansluiting Raccord	-	-	-	-	3/8"
Lengte Longueur	15	15	15	15	10
Max bar	-	-	-	-	12
Volt Voltage	230	230	230	230	-
Gewicht in kg Poids en kg	6.3	6.3	6.3	6.8	6.5
Ref	500.12	500.16	500.15	500.14	500.13



/// Brandstofverdeling - Distribution de carburant

.....

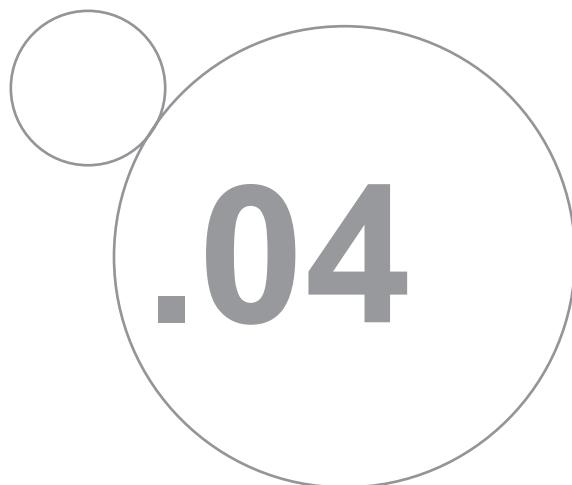

.04

- 
- . Brandstofverdeling
  - . Distribution de carburant



### /// Brandstofverdeling - Distribution de carburants

#### ° REF 600.34

. **Verdeelpomp** geschikt voor diesel, met een maximum debiet van 45 liter per minuut. Voorzien van by-pass, drie-cijfer telwerk, vier meter verdeelslang en automatisch pistool . geschikt voor muurmontage.

. **Distributeur de gazole** avec un débit max de 45 L/min. Equipé d'un by-pass, d'un compteur à 3 chiffres, d'un flexible de 4m et d'un pistolet automatique pour fixation murale



#### ° REF 600.35

. **Complete dieselpompset** ontworpen voor vatmontage. Voorzien van vier meter verdeelslang, drie-cijfer telwerk, automatisch pistool en telescopische aanzuigbuis. Max. debiet = 45l/ min.

. **Set complet pour groupe gazole**, développé pour fixation sur fût. Equipé d'un flexible de 4m , d'un compteur à 3 chiffres, d'un pistolet automatique et d'un tube télescopique  
Débit max = 45l/min.

### /// Brandstofverdeling - Distribution de carburant



#### ° REF 600.31

. Complete dieselpompset in een afsluitbare kast, ontworpen voor muurmontage. Voorzien van vier meter verdeelslang, drie-cijfer telwerk, automatisch pistool.  
Max. debiet = 45l/min.

. Set complet pour groupe gazole dans une armoire fermant à clef, pour fixation murale. Equipé d'un flexible de 4m, d'un compteur à 3 chiffres et d'un pistolet automatique  
Débit max. = 45l/min.



#### ° REF 600.30

. Verdeelpomp geschikt voor diesel, met een maximum debiet van 70 liter per minuut. Voorzien van by-pass en drie-cijfer telwerk, geschikt voor muurmontage op plaatsing op pedestal.

. Cabine équipée pour gazole avec un débit max de 70 L/min. Equipée d'un by-pass et d'un compteur à 3 chiffres pour fixation murale ou sur pied.



### /// Brandstofverdeling - Distribution de carburants



° REF 600.32

. **Verdeelpomp** geschikt voor diesel, met een maximum debiet van 55 liter per minuut.  
Voorzien van by-pass en drie-cijfer telwerk, geschikt voor muurmontage op plaatsing op pedestal.

. **Distributeur de gazole** avec un débit max de 55 L/min  
Equipé d'un by-pass, d'un compteur à 3 chiffres pour fixation murale ou sur pied



° REF 600.33

- Voet voor Ref. 600.32 - 600.30

- Pied pour Ref. 600.32 - 600.30

### /// Brandstofverdeling - Distribution de carburant



° REF 600.36

. **Pompkit met batterijkabels**, geschikt voor vatmontage.  
Uitgerust met vier meter brandstofslang , manueel pistool, filter ,aansluitingen en telescopische aanzuigbuis.

. **Kit avec des câbles pour la batterie**, convient pour la fixation sur un fût  
Equipé d'un flexible de 4m, d'un pistolet verseur manuel, d'un filtre, des raccords et d'un tube télescopique.



° REF 600.37

. **Draagbare pompkit met batterijkabels**.  
Uitgerust met vier meter brandstofslang , manueel pistool, filter en aansluitingen

. **Kit portable avec câbles pour la batterie**.  
Equipé d'un flexible de 4m, d'un pistolet verseur manuel, d'un filtre et des raccords.



### /// Brandstofverdeling - Distribution de carburants



° REF 600.38

. Zelfaanzuigende dieselpomp met een maximum debiet van 45 liter per minuut.  
voorzien van vier meter verdeelslang en manueel pistool.

. Groupe gazole auto-amorçant avec un débit max de 45 L/min  
Equipé d'un flexible de 4m et d'un pistolet verseur manuel

° REF 600.39

. Zelfaanzuigende dieselpomp met een maximum debiet van 45 liter per minuut.  
. Groupe gazole auto-amorçant avec un débit max de 45 L/min



° REF 600.40

. Mechanisch telwerk ontworpen voor een hoge graad van nauwkeurigheid, opgebouwd uit een aluminium body.  
Geschikt voor debieten tot 120 l/min.  
Voorzien van beurt-en totaalteller.

. Compteur mécanique contient un body en aluminium, développé pour la précision  
Convient pour débits jusqu'à 120 L/min  
Equipé d'un compteur à 3 chiffres avec remise à zéro manuelle et totalisateur

### /// Brandstofverdeling - Distribution de carburant

#### ° REF 600.41

. Mechanisch telwerk ontworpen voor een hoge graad van nauwkeurigheid, opgebouwd uit een aluminium body. Geschikt voor debieten tot 120 l/min. Voorzien van beurt-en totaalteller.

. Compteur mécanique contient un body en aluminium, développé pour la précision. Convient pour débits jusqu'à 120 L/min. Equipé d'un compteur à 4 chiffres avec remise à zéro manuelle et totalisateur



#### ° REF 600.42 - 600.43 - 600.44

. Brandstofslang

. Flexible carburant

d = 20 mm

Lengte Longueur	4 m	6 m	8 m
1" x 1" Ref	600.42	600.43	600.44
1" x 3/4" Ref	600.47	600.48	600.49

#### ° REF 600.45 - 600.46

. Koppelingen voor montage van brandstofslang

. Raccords pour fixation du flexible carburant

d = 20mm






### /// Brandstofverdeling - Distribution de carburants



#### ° REF 600.05

. Manueel pistool uit aluminium,  
debit max. 60 l/min.  
Aansluiting :  $\frac{3}{4}$ "  
Geschikt voor elektrische brandstofpompen

. Pistolet manuel en aluminium,  
débit max. de 60L/min  
Raccord:  $\frac{3}{4}$ "  
Convient pour pompes à carburant électriques

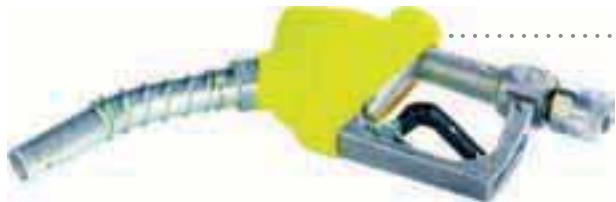

#### ° REF 600.06

. Automatisch brandstofpistool,  
debit max. 80 l/min.  
Aansluiting :  $\frac{3}{4}$ "  
Regelbaar in drie standen

. Pistolet automatique pour carburant,  
débit max. de 80 L/min  
Raccord:  $\frac{3}{4}$ "  
Réglable en 3 positions



#### ° REF 600.07

. Automatisch brandstofpistool,  
debit > 120 l/min  
Aansluiting : 1"  
Regelbaar in drie standen

. Pistolet automatique pour carburant,  
débit > 120 L/min  
Raccord: 1"  
Réglable en 3 positions



/// Vuile olie recuperatie - Récuperation de huiles usées

.....



.05

- 
- . Vuile olie recuperatie
  - . Récuperation de huiles usées



.30



### /// Vuile olie recuperatie - Récuperation de huiles usées



- . Pneumatische oliezuigers en opvangers
- . Vidangeurs pneumatique par aspiration & gravité

#### ° REF 700.03 - 700.04

. Deze olieuitzuigers zijn compleet uitgerust met een volledige set sondes en speciale adapters voor BMW en VW. De ketel is voorzien van een externe niveau meting. Deze toestellen zijn ideaal voor het ledigen van kleine en moeilijk bereikbare carters

. Les aspirateurs d'huile sont équipés d'un set complet de sondes et d'adapteurs spécialement développés pour BMW et VW. Le réservoir est équipé d'un indicateur de niveau externe. Les aspirateurs sont idéaux pour vider des cartouches petites qui se trouvent sur un lieu difficilement accessible.



<b>Tankinhoud (l)</b>	30	90
<b>Capacité du réservoir (l)</b>		
<b>Max. opzuigcapaciteit (l)</b>	22	70
<b>Capacité de vidange max (l)</b>		
<b>Geluidsniveau db</b>	75	75
<b>Niveau sonore db</b>		
<b>Debit (l/min)</b>	1.5-2	1.5-2
<b>Débit (l/min)</b>		
<b>Totale capaciteit (l)</b>	22	70
<b>Capacité totale (l)</b>		
<b>Lengte aanzuigslang (m)</b>	2	2
<b>Longueur du flexible d'aspiration (m)</b>		
<b>Lengte afgifteslang (m)</b>	-	2
<b>Longueur du flexible de vidange (m)</b>		
<b>Luchdruk voor lediging (bar)</b>	manueel	1
<b>Pression pour vidange (bar)</b>		
<b>Gewicht (kg)</b>	12	31
<b>Poids (kg)</b>		
<b>Ref</b>	700.03	700.04

### /// Vuile olie recuperatie - Récuperation de huiles usées

- . Oliezuiger
- . Vidange par aspiration

#### ° REF 700.07 - 700.02

. Deze verrijdbare olieafzuigers met een inhoud van 90 l worden geleverd met een complete set sondes en adapters. De ketel is dmv perslucht te ledigen en heeft een externe niveaumeting. De bokaal maakt het mogelijk een kwalitatieve en kwantitatieve controle uit te voeren op het afgezogen volume. De olieuitzuiger met ref 700.07 is nog extra voorzien van een opvangtrechter met een inhoud van 18 l.

. Les aspirateurs d'huile avec une capacité de 90L sont mobiles et livrés avec un set complet de sondes et d'adapteurs. Le réservoir est à vider sous pression et est équipé d'un indicateur de niveau externe. La cuve transparente permet de faire un contrôle qualitatif et quantitatif du volume aspiré. L'aspirateur d'huile avec n° de référence 700.07 est équipé d'un bol avec une capacité de 18 L.



<b>Tankinhoud (l)</b>	90	90
<b>Capacité du réservoir (l)</b>		
<b>Bokaal inhoud (l)</b>	8	8
<b>Capacité de la cuve transparante (l)</b>		
<b>Luchtdruk voor vacuum (bar)</b>	7-8	7-8
<b>Pression pour dépression (bar)</b>		
<b>Geluidsniveau db</b>	75	75
<b>Niveau sonore db</b>		
<b>Opzuigcapaciteit (l/m)</b>	1.5-2	1.5-2
<b>Capacité de vidange (l/m)</b>		
<b>Totale opzuigcapaciteit (l)</b>	65-70	65-70
<b>Capacité de vidange totale (l)</b>		
<b>Aanzuigleiding (m)</b>	2	2
<b>Flexible d'aspiration (m)</b>		
<b>Afgifteslang (m)</b>	2	2
<b>Flexible de vidange (m)</b>		
<b>Luchtdruk voor lediging (bar)</b>	1	1
<b>Pression pour vidange (bar)</b>		
<b>Gewicht</b>	41	36
<b>Poids</b>		
<b>Ref</b>	700.07	700.02



### /// Vuile olie recuperatie - Récuperation de huiles usées



. Ref. 700.01



. Ref. 700.08

#### ° REF 700.01 - 700.08

. Mobiele olieruimers voor het opvangen van alle soorten olie .

De olie opvanger met trechter is ledigbaar dmv perslucht, de oplangslede is ledigbaar dmv het aftapkraantje dat op een pomp kan worden aangesloten.

. Des récupérateurs d'huile mobiles pour toutes sortes d'huile.


Le récupérateur d'huile avec bol est à vider sous pression.

Le réservoir avec ref 700.08 est à vider en utilisant le robinet qui peut être fixé sur une pompe.

Tankinhoud (l)	90	68
Capacité du réservoir (l)		
Lengte afgifteslang (m)	2	-
Longueur du flexible de vidange (m)		
Luchtdruk voor lediging (bar)	1	-
Pression pour vidange (bar)		
Gewicht (kg)	32	20
Poids (kg)		
Ref	700.01	700.08

.06

. Manueel Gamma  
. Gamme manuelle

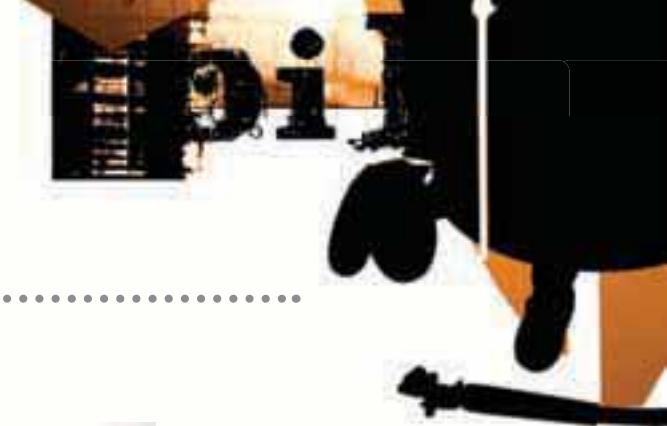

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle



. Gietkannen en maatbekers  
. Brocs verseur & verres gradués

#### ° REF 400.13 - 400.14 - 400.15 - 400.16

- . Handige verzinkte gietkannen met een hoge levensduur, voorzien van een schenkuit en een stevig handvat. Door de stevige constructie uitermate geschikt voor industrieel en automotive gebruik.
- . Des brocs verseur galvanisés pratiques avec une longue durée de vie, équipés d'un bec verseur et d'une poignée forte. Conviennent particulièrement pour usage industriel ou automotive

Inhoud Contenu	1 l	4 l
Diameter Diamètre	117 mm	154 mm
Hoogte Hauteur	160 mm	275 mm
Gewicht Poids	240 g	450 g
Ref	400.13	400.14

Inhoud Contenu	1 l	4 l
Diameter Diamètre	117 mm	154 mm
Hoogte Hauteur	160 mm	275 mm
Gewicht Poids	285 g	495 g
Ref	400.15	400.16



#### ° REF 400.12

- . Plastic gegradeerde gietkan, voorzien van deksel en flexibele uitloop.
- . Broc verseur plastique gradué avec couvercle et bec verseur.

Inhoud Contenu	2 l	5 l
Ref	400.17	400.18

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

#### ° REF 400.07 - 400.08 - 400.09 - 400.10

- . Voorzien van opgedrukte gradatie, met een open handvat voor een goede grip.  
Gemaakt van PP
- . Gradation imprimée sur le verre, avec poignée ouverte pour une bonne prise  
Fait en PP



Volume	500	1000	2000	3000
Gradatie ml	10	10	20	50
Hoogte mm	140	167	212	242
Hauteur mm				
Diam. mm	100	125	148	170
Ref	400.07	400.08	400.09	400.10

#### ° REF 400.19 - 400.20

- . Plastic gietkanen van PE, voorzien van een flexibele tuit voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- . Brocs verseur en PE, avec verseur flexible pour des lieux difficilement accessible




Inhoud	2.2 l	6.6 l
Contenu		
Ref	400.19	400.20



#### ° REF 400.86

- . Inhoud / Contenu : 5 l

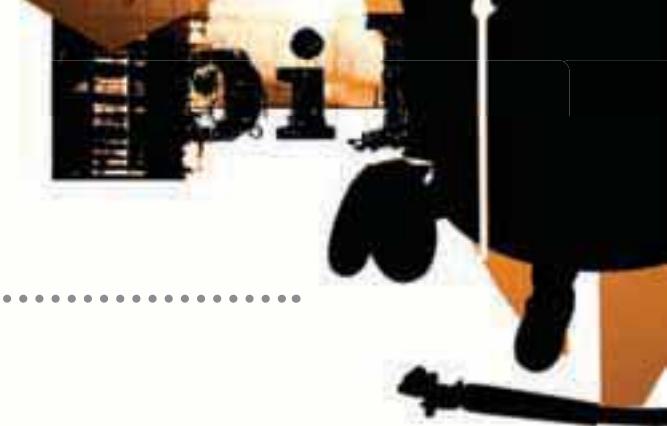

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

- . Oliespuitjes
- . Burette de huile

#### ° REF 400.40 - 400.49

- . Oliespuitje metaal + messing pompje "PERFETTO"
- . Burette d'huile en métal + pompe en laiton " PERFETTO"

	200 ml	300 ml	500 ml	700 ml	1000 ml
<b>Flexibele uitloop</b> <b>Sortie flexible</b>	400.40	400.41	400.42	400.43	400.44
<b>Vaste uitloop</b> <b>Sortie fixe</b>	400.45	400.46	400.47	400.48	400.49



#### ° REF 400.50

- . Oliespuitje metaal + plastic pompje "CLASSIC"
- Flexibele uitloop, inhoud 250 ml
- . Burette d'huile en métal + pompe en plastique " CLASSIC "
- Sortie fléxible, contenu 250 ml



#### ° REF 400.51 - 400.52

- . Oliespuitje metaal + messing pompje "PISTOL"
- . Burette d'huile en métal + pompe en laiton " PISTOL "

	180 ml
<b>Flexibele uitloop</b> <b>Sortie flexible</b>	400.51
<b>Vaste uitloop</b> <b>Sortie fixe</b>	400.52



### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

- . Trechters
- . Entonnoirs

#### ° REF 400.17

. Ideaal voor het bijvullen grote volumes. Dmv de vertanding op de uitloop is het mogelijk de trechter te vergrendelen op de vulopening.

Geschikt voor industriel-, automotive-en landbouwgebruik.

. Idéal pour recharger grands volumes. Grâce aux dents, il est possible de bloquer l'entonnoir sur la bouche du récipient  
Pour usage industriel, automotive et agriculture

Inhoud Conteny	6 l
Diameter	250 mm
Hoogte Hauteur	290 mm
Gewicht Poids	747 g
Ref	400.17



#### ° REF 400.01 - 400.02 - 400.04 - 400.05 - 400.06

. Vervaardigd uit polyethyleen, voorzien van een ophangoog .

Al de OUTPUT-trechters zijn bestand tegen olie, brandstoffen en antivriesproducten.


De groteren modellen hebben een hogere opstaande rand om morsen te vermijden.

. Faits de polyéthylène, prévus d'un point de fixation.

Tous les entonnoirs OUTPUT résistent à l'huile, aux carburants et aux produits antigel.

Les modèles plus grands ont un bord plus élevé pour éviter qu'on fait des taches.

Ref	Diameter / Diamètre	Gewicht / Poids
400.01	Set 50 - 75 - 100 - 120 mm	68 g
400.02	160 mm ( + zeef / + tamis )	56 g
400.04	150 mm	48 g
400.05	200 mm	168 g
400.06	115 mm	56 g

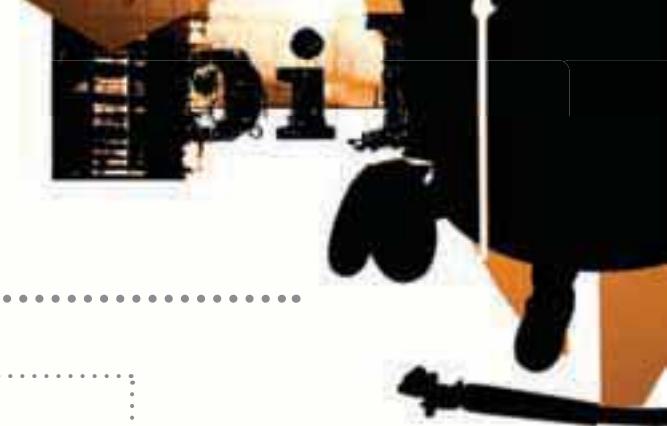

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

#### ° REF 400.81 - 400.82 - 400.83 - 400.84

##### . Multifunctionele trechterkit

Bestaande uit :

trechter voorzien van stevig handvat en zeef

diameter 160 mm

inhoud 1,3L

flexibele uitloop

vaste uitloop voor moeilijk bereikbare plaatsen

de trechterset is gemaakt van PP en bestand tegen  
olie, antivries en zuren



##### . Kit entonnoir multifonctionnel

Contient:

entonnoir avec poignée forte et tamis

diamètre : 160 mm

Contenu : 1,3L

Sortie flexible

Sortie fixe pour un endroit difficilement accessible

Le kit entonnoir est fait en PP en résiste à l'huile, aux  
produits antigel et aux acides



	Complete set Set Complète	Trechter + zeef Entonnoir + tamis	Vaste uitloop Sortie fixe	Flexible uitloop Sortie flexible
Ref	400.81	400.82	400.83	400.84



#### ° REF 400.21 - 400.22 - 400.23

. Trechters met een extra grote diameter, uitermate geschikt voor industrieel gebruik en het overgieten van grote volumes.

. Entonnoirs avec un diamètre extra grand,  
particulièrement pour usage industriel et la transvaison de grands volumes.

#### ° REF 400.03

. Gemaakt van PP, voorzien van zeef en  
flexibele uitloop

Diameter : 145 mm

. Fait en PP, équipé d'un tamis et sortie flexible  
Diamètre : 145 mm

Diameter	350 mm	400 mm	430 mm
Hoogte mm	440	365	420
Hauteur mm			
Mat.	PP	PP	PE-HP
Ref	400.21	400.22	400.23

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle



#### ° REF 400.98

##### . 1 L STROKE DRUM PUMP

Dit is absoluut de krachtigste handpomp !

Geschikt voor olie met een viscositeit tot SAE 30 en levert tot 1 liter per slag met een maximum debiet van 40 l per minuut.

De pomp is uitgerust met een flexibel van 2.4 m en een vergrendelbare pomparm om vloeistof lekkage te vermijden.

De constructie van de pomp zorgt ervoor dat ze bruikbaar is voor het verpompen van alle niet corrosieve en oxiderende stoffen. Aanpasbaar voor 60 l en 200 l vaten.

##### . 1 L STROKE DRUM PUMP

Celle-ci est la pompe la plus forte!

Pour des huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 30 et avec un débit max de 40 L/min (1L/tour)

La pompe est équipée d'un flexible de 2.4m avec un bras verrouillable afin d'éviter qu'on fait des taches. Pour transvaser tous les liquides non corrosifs et non oxydants.

Pour fûts de 60 et 200 L



#### ° REF 400.90

. Debiet : 350 cc/slag

Geschikt voor vaten van 60 en 200 l  
dmv telescopische aanzuigbuis

. Débit: 350 cc/tour

Convient pour fûts de 60 et 200L,  
avec tube télescopique



#### ° REF 400.91

. Siphonpomp geschikt voor detergenten, gemaakt van PE en voorzien van flexibel van 1m en bondelring.

. Pompe détergent à siphon pour fût, en PE à paussoir flexible 1m, fausse bonde.



### /// Manueel gamma- Gamme manuelle



#### ° REF 400.92

. **Kunststof pomp** geschikt voor het verpompen van brandstoffen , olie en antivriesproducten  
Voorzien van bondelring, geschikt voor 60 en 200 l vaten.

. **Pompe en plastique** pour transvaser des carburants, des huiles et des produits antigel  
Equipée d'une fausse bonde, convient pour fûts de 60 et 200L

#### ° REF 400.93

. **Rotatieve pomp** geschikt voor petroleumproducten, smeerolie,...  
Debit : 22 l/min  
Voorzien van bondelring, geschikt voor 60 l en 200 l vaten.

. **Pompe rotative manuelle** pour transvaser des carburants, des huiles,...  
Débit : 22 l /m  
Equipée d'une fausse bonde, convient pour fûts de 60 et 200L

#### ° REF 400.94

. **Trekpomp** Volledig opgebouwd uit roestvrij staal, voor het verpompen van alle vloeistoffen, ook zuren en basen.  
Voorzien van bondelring, geschikt voor 60 l en 200 l vaten.

. **Pompe à tirette** Complètement en acier inoxydable, pour transvaser tous les liquides ainsi que des acides et des bases.  
Equipée d'une fausse bonde, convient pour fûts de 60 et 200L.



#### ° REF 400.29 // 400.30

. **Oliespuit** Geschikt voor het snel en eenvoudig vullen of ledigen van moeilijk bereikbare plaatsen.

. **Seringue huile** convient pour vider ou remplir de manière vite et simple sur un lieu difficilement accessible

500ml	ref. 400.29
1000ml	ref. 400.30

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

#### ° REF 400.95

##### . Home pump

Flexibele uitloop van 50 cm

Geschikt voor petroleum,

lichte oliën,...

voor jerrycan van 25 tot 60 l

##### . Home pump

Flexible de 50 cm

Convient pour le pétrole, les huiles

légères,...

Pour jerrycan de 25 jusqu'à 60 L



#### ° REF 400.96

##### . Transfert pomp

Geschikt voor olie, antigel, diesel en  
detergenten

geschikt voor 60 l en 200 l vaten.

Bondelring in optie verkrijgbaar.

##### . Pompe transfert

Pour transvaser des huiles,  
des produits anti-gel, des carburants,  
des détergents,...

Convient pour fûts de 60 et 200L  
possibilité d'adaptateur en option




#### ° REF 400.97

##### . Adapter trisure voor plastic vat

##### . Adapter trisure pour fût plastique



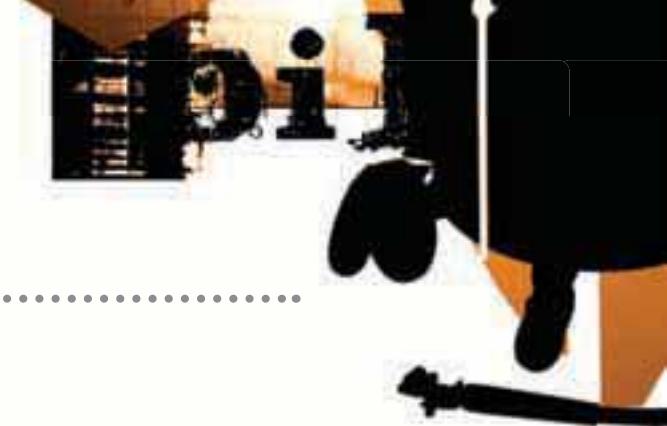

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle



. Refractometer  
Réfractomètre

#### ° REF 400.36

. **Opvangbak**, gemaakt van PP, voorzien van een gietuit Inhoud : 6.8 l , Diameter : 360 mm, Hoogte : 65 mm

. **Bac de rétention**, fait en PP, équipé d'un bec verseur. Capacité: 6.8 L , Diamètre: 360 mm , Hauteur: 65 mm



#### ° REF 400.80

. Voor het testen van de concentratie batterijzuur en antivries op basis van ethyleen-en propyleenglycol. Geleverd in een stevig etui met pipet en schroevendraaier.

. Pour vérifier la concentration d'acide dans la batterie d'antigel à base d'éthylène et propylèneglycol.

Livré dans un étui avec pipette et tournevis



#### ° REF 400.37

##### . Manuele oliezucker

Geschikt voor het ledigen van oliecarters, koelcircuits, aquaria, ...

Niet gebruiken voor corrosieve en oxiderende stoffen.  
Inhoud : 6.5 l

##### . Aspirateur d'huile manuel

Pour vider les cartouches d'huile, les groupes de froid, les aquariums,...

N'aspirez jamais des liquides corrosifs et oxydants.  
Contenu: 6.5 L

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

#### ° REF 400.24

##### . Manuele vetspuit .

Inhoud : 400 cc

Geschikt voor vetpatronen en los vet.  
Geleverd met vaste-en flexibele uitgang  
en 4-klaus vetakop.

##### . Poignée de graissage manuelle

Contenu : 400 cc

Pour une cartouche ou de la graisse en  
vrac

Livrée avec une sortie fixe et flexible et  
agrafe 4 mors.



#### ° REF 400.31

##### . Manuele vetcilinder met één hand te bedienen.

Geleverd met vaste en flexibele uitgang  
en 4-klaus vetakop.

Inhoud : 400 cc

##### . Pompe de graissage manuelle à manier avec 1 main.

Livrée avec une sortie fixe et flexible et  
agrafe 4 mors.

Contenu: 400 cc







### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

#### ° REF 400.25

. Extra heavy duty grease gun. Extra sterke constructie speciaal voor de professionele gebruiker.  
Bouwt een druk op tot 10.000 psi ( 700 bar )  
Inhoud : 400 cc  
Geschikt voor vetpatronen en los vet.  
Voorzien van vaste uitgang en 4-klaus vetcop.

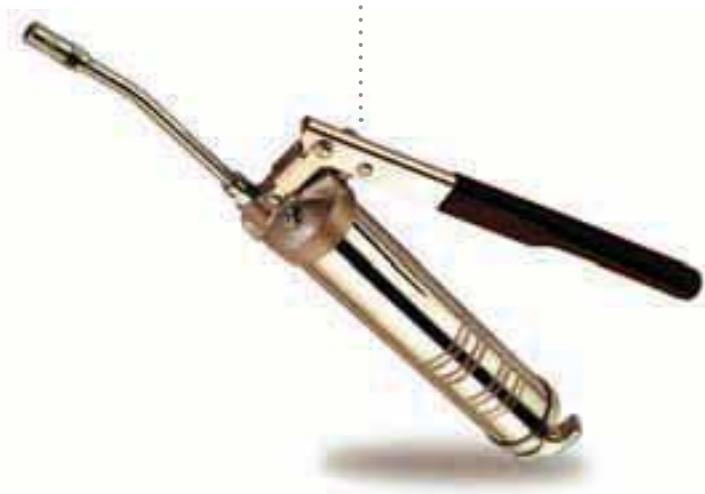

. Extra heavy duty grease gun. Une construction extrêmement forte pour l'utilisateur professionnel  
Edifie une pression jusqu'à 10.000 psi (700 bar)  
Contenu: 400 cc  
Pour des cartouches ou de la graisse en vrac. Livré avec sortie fixe + agrafe 4 mors.

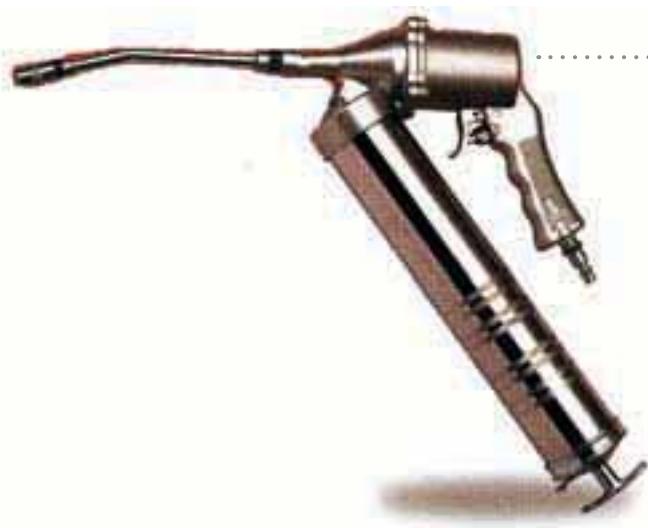

#### ° REF 400.26

. Pneumatische smeerpistool met één hand te bedienen.  
Geleverd met vaste uitgang en 4-klaus vetcop.  
Geschikt voor patronen van 400 g of los vet  
Debit : 25 cc per 10 sec.  
Aanbevolen werkdruk : 6 à 7 bar

. Poignée de graissage pneumatique à manier avec 1 main.  
Livrée avec sortie fixe et agrafe 4 mors  
Pour des cartouches de 400g ou de la graisse en vrac  
Débit: 25 cc par 10 sec  
Pression recommandée: 6 à 7 bar

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle



	Ref
Vetflexibel 30 cm + 4-klaus vetkop Flexible de graissage 30 cm + agrafe 4 mors	400.27
Vaste pijp + 4-klaus vetkop Tube fixe + agrafe 4 mors	400.28

#### ° REF 400.11

- . 4-klaus smeerkop
- . Agrafe 4 mors




#### ° REF 400.34

. **Manuele oliepomp** met een reservoir van 16 liter en flexibele verdeelslang van 2 meter.  
Geschikt voor het verpompen van brug-en versnellingsbakolie.

. **Pompe manuelle** pour huile avec réservoir de 16 litres et un flexible de 2m. Convient pour transvaser des huiles transmission



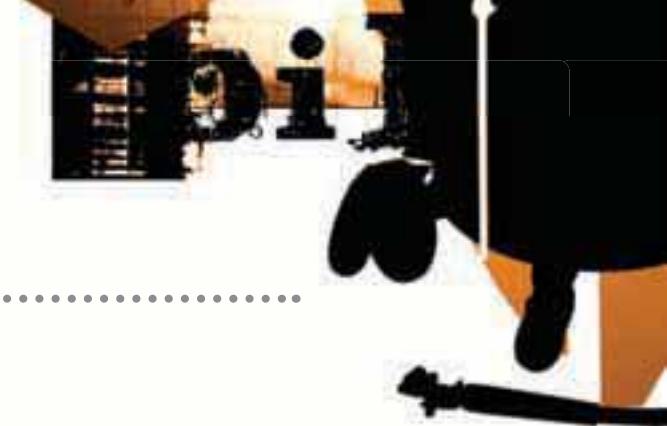

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

#### ° REF 400.33

. **Manuele vetpomp** met een reservoir van 16 liter, voorzien van een 2 meter lange flexibel met een 4-klaauws vetkop Geschikt voor het verpompen van vetten tot N.L.G.I. 2

. **Pompe à graisse manuelle** avec un réservoir de 16 L, avec un flexible de 2m et un agrafe 4 mors. Pour transvaser les graisses jusqu'à NLGI 2



#### ° REF 400.35



**Draagbare en prijsvriendelijke oplossing** indien er geen perslucht vorhanden is. Uitermate geschikt voor toepassingen in de landbouw en aannemingsbedrijven. Dankzij de sterke constructie is het mogelijk om probleemloos vetten te verpompen tot N.L.G.I. 2. Het uiteinde van de flexibel is voorzien van een vaste uitgang met 4-klaauws vetkop.

Debit : 70 g/slag

Werkdruk : 300 bar

Lengte flexibel : 150 cm

Diam. Volgplaat : 280 mm

Diam. Deksel : 315 mm

**Solution portable et à bon prix quand il n'y a pas d'air comprimé disponible.** Convient particulièrement pour applications dans l'agriculture et des entreprises de bâtiment. La construction forte permet de transvaser des graisses jusqu'à NLGI 2 sans problèmes. Le flexible est équipé d'une sortie fixe + agrafe 4 mors.

Débit 70g/tour

Pression: 300 bar

Longueur du flexible: 150 cm

Diamètre de la plaque suiveur: 280 mm

Diamètre du couvercle: 315 mm

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle

#### ° REF 400.38

- . Plastic vatkraantje 3/4"
- . Robinet plastique brise-jet 3/4"




#### ° REF 400.70

- . Niveau-meter voor 200l vaten. Ontworpen voor alle 200 l vaten en geschikt voor gebruik in alle olieproducten en brandstoffen. Geeft de inhoud van het vat nauwkeurig in liters weer.
- . Indicateur de niveau développé pour tous les fûts de 200l et pour toutes les huiles et tous les Carburants. Indique exactement le



#### ° REF 400.71

- . Niveau-meter voor ketels geeft het vloeistofniveau weer in centimeters. Geschikt voor ketels met een hoogte tot 200 cm.
- . Indicateur de niveau du liquide en cm. Pour cuves avec hauteur jusqu'à 200 cm.

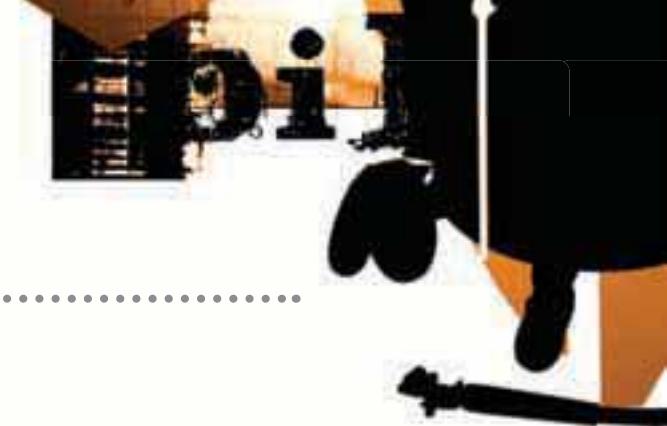

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle



° REF 900.02

. Drukregelaar met waterafscheider, manometer en olier 1/4".

. Régulateur de pression avec manomètre, séparateur d'eau et huileur 1/4".



° REF 900.03

. Drukregelaar met manometer, aansluiting 1/4"

. Régulateur de pression, avec manomètre, raccordement 1/4"

### /// Manueel gamma- Gamme manuelle



#### ° REF 1000.01 --> 1000.08

. Vatenlekbak voldoet aan de VLAREM voorschriften

Constructie : 3 mm plaatstaal

Uitneembare verzinkte rooster

De lekbak staat op 100 mm hoge pootjes waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is

#### . Bac de rétention


Répond aux exigences les plus sévères imposées par la loi de l'environnement

Construction : 3mm d'acier

Grille galvanisée amovible

Le récupérateur se trouve sur des pieds de 100mm pour être mobile.

Volume	2 x 200l	4 x 200l	4 x 200l	8 x 200l
Maten in cm Dimensions en cm	120 x 80	120 x 120	240 x 80	260 x 130
Gelakt Laqué	1000.01	1000.02	1000.03	1000.04
Gevalganiseerd Galvanisé	1000.05	1000.06	1000.07	1000.08

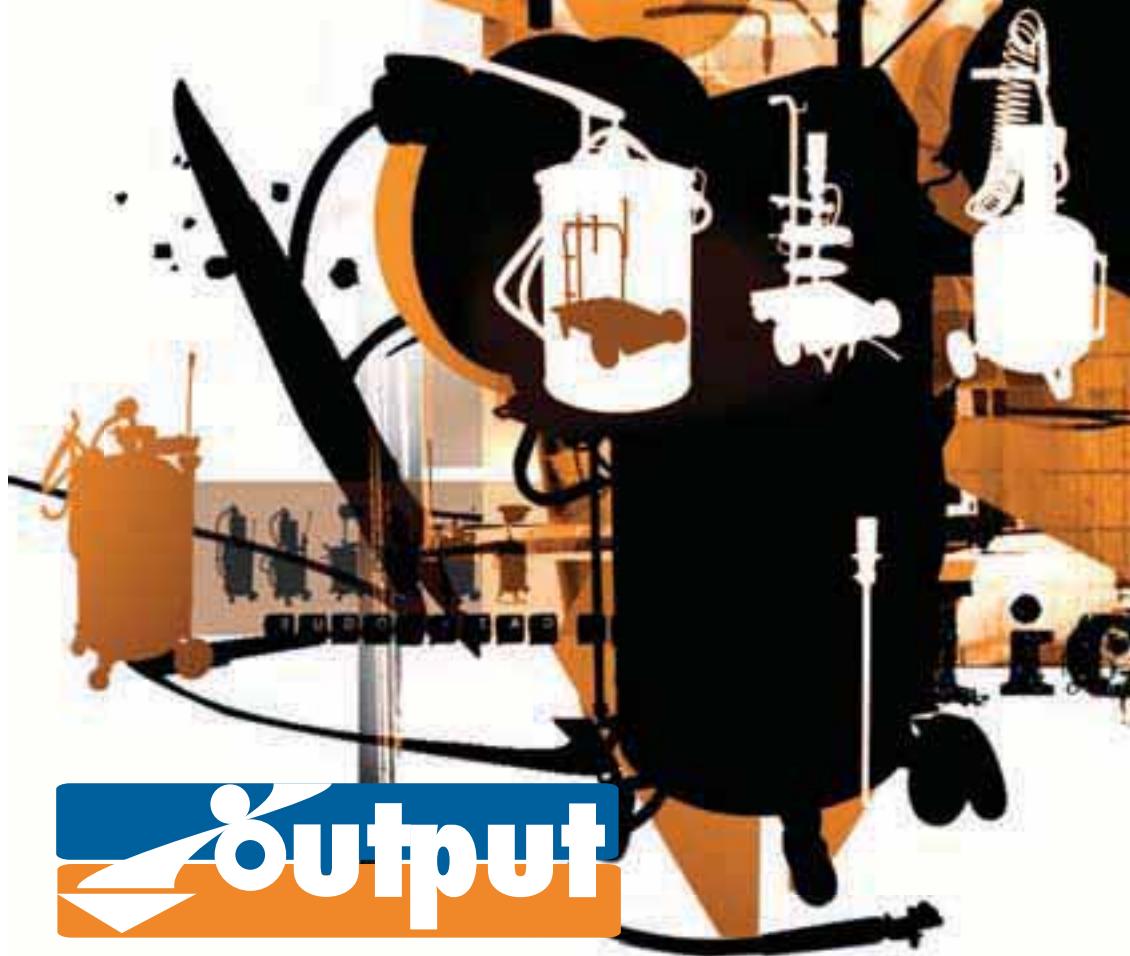

**Output**



. Uw Output vakhandel / Votre distributeur autorisée d' Output

. BELANGRIJK : Deze afbeeldingen, maten en gewichten die u in deze catalogus terugvindt zijn niet bindend. Wij houden ons het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging wijzigingen aan te brengen.

. IMPORTANTE : Les photos, les dimensions et les poids que vous trouvez dans ce catalogue ne sont pas contraignants. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans avertissement préalable.

. Hermacon bvba.  
. tel. : +32/3 488 49 06  
. web: [www.hhermacon.be](http://www.hhermacon.be)

. KMO zone Lerenveld 33

. 2547 Lint, Belgium  
. fax : +32/3 488 49 07  
. e-mail: [dirk@hermacon.be](mailto:dirk@hermacon.be)